



## HeavyCoat

Hydraulická pístová pumpa



- Výkonné jednotky pro viskózní materiály
- Extrémně silné
- Univerzální a přizpůsobivé



## Budete nadšení!


HeavyCoat WAGNER si vás získá svými vlastnostmi. Na velkých stavbách a pro časté použití je jasnou první volbou:

- **Podle výkonu zaujímá první pozici na trhu** ve své kategorii: Tlak 25 MPa umožňuje použití velmi dlouhých hadic a vysoký výkon dovoluje univerzální využití.
- **Absolutní spolehlivost:** S ověřenou technologií dosáhnete vyšší efektivity výraznou úsporou času při dokobňovacích činnostech.
- **Inovace HeavyCoat:** K dispozici je model s benzínovým nebo elektrickým pohonem, které lze během několika minut vyměnit. Ještě vyšší výkon lze získat s volitelným systémem SSP, který umožní také rychlou výměnu zásobníku, snadné čištění a transport díky skládacímu podvozku, atd.
- **Dokonalý servis WAGNER:** Široká síť prodejních a servisních středisek WATECH a.s. poskytuje autorizovaný servis vyškolených servisních techniků a odborné poradenství apilačních techniků. Nabízí také školení obsluhy a běžné údržby zařízení.
- **Nejdelší záruka** v oboru: Záruka 3+2, tříletá záruka prodloužená o dva roky v případě online registrace prostřednictvím webové stránky [www.watech.cz](http://www.watech.cz) nebo emailu [info@watech.cz](mailto:info@watech.cz)

## Vyšší výkon se "SpecialSprayPower" pro vysokoviskozní materiály

Patentovaný systém SSP byl firmou WAGNER vyvíjen pro potřeby stříkání **velmi hustých materiálů** jako jsou omítky, lepidla nebo živичné materiály. Speciálně navržená konstrukce systému SSP zabezpečuje, že pumpa je trvale **zásobena** dostatečným množstvím materiálu. Při nástřiku nedochází k přerušování či pulsaci.

"SpecialSprayPower" systém lze použít u obou modelů HeavyCoat zařízení. Sami se rozhodněte, jaký výkon potřebujete.

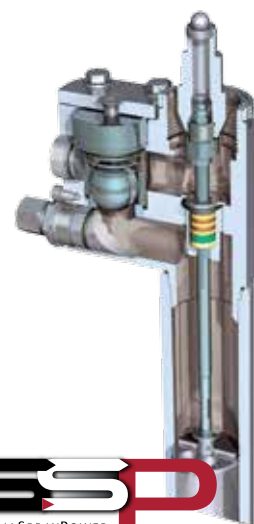

## Hydraulická technologie poskytuje agregáty s vysokým výkonem



Materiálovou pumpu HeavyCoat zařízení nepřímo pohání hydraulika. **Výhodou** hydrauliky proti elektrickým pohonům pump je delší a pomalejší zdvih pístu. **Vysoký sací výkon zlepšuje** zpracování **vysoce viskózních materiálů**.

Dalším **pozitivem je nižší opotřebení** a tím dlouhá životnost zařízení. Pohyblivé části pístu a válce mají na povrchu povlak z extrémně odolného tvrdého chomu, který je odolný **proti působení agresivních a abrazivních materiálů**.




**Plynulá regulace tlaku až do 25 MPa** umožňuje optimální nastavení pro bezchybné nanášení.

### Hlavní výhody hydraulických pumpa první pohled:

- Stálý výkon při velkoplošné aplikaci těžkých, hutných a vysoce viskózních materiálů jako jsou živice a tmely.
- Vysoká výkonnost také s dlouhými hadicemi.
- Univerzální použití a robustní provedení vhodné pro náročné podmínky na stavbách.

## Technika pro vysokoviskózní materiály a velké objekty

Rodina modelů HeavyCoat svou technickou specifikací nabízí široké spektrum uplatnění při interních a externích aplikacích vysoce viskózních materiálů.

	Materiál	Velikost objektu	Model			
			HC 950	HC 970	HC 950 SSP	HC 970 SSP
 <p>Protipožární ochrany, disperze a latexové barvy, lepidla a antikorozi prostředky železité, slídové a zinkové barvy doporučená velikost trysky: FineFinish 0.017" - 0.032"</p>	do 200 m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	
	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	
	více než 800 m <sup>2</sup>		✓	✓	✓	
 <p>Husté krycí materiály, živичné povlaky doporučená velikost trysky: 0.027" - 0.052"</p>	do 200 m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	
	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>		✓	✓	✓	
	více než 800 m <sup>2</sup>		✓	✓	✓	
 <p>Airless stěrky doporučená velikost trysky: 0.027"-0.052"</p>	do 200 m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	
	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>			✓	✓	
	více než 800 m <sup>2</sup>				✓	

✓ = vhodné

## Univerzální a odolné pro náročné použití na stavbách

**Kvalitní stříkání** i v oblasti vysokých výkonů s profesionální pistolí AG 19 firmy WAGNER. Zcela bez potíží lze s tryskou 2SpeedTip stříkat **vysoce viskozní materiály**.

**Praktické:** Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť pro komfortní manipulaci na stavbě a snadnou přepravu.

Vozík umožňuje naklonění pumpy: **Praktické** v případě nasávání z kbelíku nebo zásobníku, ale i pro transport.

Zařízení lze zcela jednoduchým a bezpečným způsobem **odtlakovat** a rychle vyčistit.

HeavyCoat speciální hadice s 3/8", 1/2" or 3/4" pro **lepší výkon stříkání**.



Můžete si vybrat verzi s elektrickým pohonem 230 V nebo 400 V nebo benzinovým motorem Honda nezávislým na elektrickém připojení. Pro každé použití odpovídající řešení.

U všech zařízení HeavyCoat lze během pár minut vyměnit **electrický pohon za benzinový** (a naopak). Lze je tedy nasadit na stavbách bez elektřiny. Všechny pohonné jednotky jsou mimořádně spolehlivé a odolné.

**Uklizeno:** držák integrovaný na rukojeti umožňuje praktické uložení hadic o délce až 60 m.



**Snadný a pohodlný pohyb** i v obtížném terénu zajistí proti defektu vyplňované pneumatiky.



**SSP**  
SPECIALSPRAYPOWER

## Optimálně vybaveno pro práci na velkých stavbách

HeavyCoat 950 nebo HeavyCoat 970 se stane dokonalým stěrkačím zařízením pro bezvzduchové stříkání stěrek ve spojení s velkoobjemovým zásobníkem WAGNER a systémem SSP.

Díky snadno připojitelnému zásobníku o objemu až 100 litrů lze stříkat velké plochy bez doplňování materiálu. Prtáci vám usnadní a efektivnost zvýší řada dalšího příslušenství jako kryt obalu, vytlačovací válec, trysky, prodloužení, atd.

## Ke stříkání velkých ploch během chvilky

Naše agregáty pro aplikaci těžkých, hutných a vysoce viskozních materiálů jsou k dispozici v osmi různých sestavách: Dva základní modely každý ve čtyřech variantách (se systémem SSP nebo bez SSP a s elektrickým nebo benzinovým pohonem). WAGNER tak nabízí odpovídající zařízení pro každého.



# 01

### HeavyCoat 950

Agregát pro těžké materiály

- Univerzální díky vysokému výkonu
- Výkonné, ale lehké: Kompaktní a snadné pro transport
- Inovované zařízení HeavyCoat umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový pohon, oba jsou zaměnitelné během pár minut. Rychlou výměnu kontejneru, snadné čištění a přepravu díky sklopné pumpě atd.

#### Součásti dodávky:

- HC 950 základní jednotka
- Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m
- Spojka I=1/4" x A=3/8"
- Airless pistole AG 14; NPS 1/4"; vč. TradeTip 3 držáku trysky; F-závit; 25 MPa
- 2SpeedTip tryska D40 117/427

**Obj.číslo el. pohon:** 2332 184

**Obj.číslo benzinový pohon:**  
2332 186

# 02

### HeavyCoat 950 + SSP

Agregát pro těžké materiály

- Vybaveno lopatkovým pístem pro lepší zásobování materiálem (SSP)
- Univerzální díky vysokému výkonu
- Výkonné, ale lehké: Kompaktní a snadné pro transport
- Inovované zařízení HeavyCoat umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový pohon, oba jsou zaměnitelné během pár minut. Rychlou výměnu kontejneru, snadné čištění a přepravu díky sklopné pumpě atd.

#### Součásti dodávky:

- HC 950 základní jednotka
- Hadice DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m
- Spojka G 1/2" x G 3/8"; max. 53 MPa
- Airless pistole AG 19; NPS 3/8"; vč. TradeTip 3 držáku trysky; F-závit; 25 MPa
- 2SpeedTip tryska S20 243/539

**Obj.číslo el. pohon:** 2332 187

**Obj.číslo benzinový pohon:**  
2332 189

# 03

### HeavyCoat 970

Extra rychlost pro XL zakázky

- Skvělá volba pro velké zakázky a časté použití
- Obrovský výkon: průtok až 12 l/min
- Inovované zařízení HeavyCoat umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový pohon, oba jsou zaměnitelné během pár minut. Rychlou výměnu kontejneru, snadné čištění a přepravu díky sklopné pumpě atd.

#### Součásti dodávky:

- HC 970 základní jednotka
- Hadice DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m
- Spojka I=1/4" x A=3/8"
- Spojka G 1/2" x G 3/8"; max. 53 MPa
- Airless pistole AG 14; NPS 1/4"; vč. TradeTip 3 držáku trysky; F-závit; 25 MPa
- 2SpeedTip tryska S20 243/539

**Obj.číslo el. pohon:** 2332 191

**Obj.číslo benzinový pohon:**  
2332 192



# 04

## HeavyCoat 970 + SSP

Extra rychlost pro XL zakázky

- Vybaveno lopatkovým pístem pro lepší zásobování materiálem (SSP)
- Skvělá volba pro velké zakázky a časté použití
- Obrovský výkon: průtok až 12 l/min
- Inovované zařízení HeavyCoat umožňuje: výběr pohonu - elektrický nebo benzinový pohon, oba jsou zaměnitelné během pár minut. Rychlou výměnu kontejneru, snadné čištění a přepravu díky sklopné pumpě atd.

### Součásti dodávky:

- HC 970 základní jednotka
- Hadice DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Hadice DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m
- Spojka G 1/2" x G 3/8"; max. 53 MPa
- Airless pistole AG 19; NPS 3/8"; vč. TradeTip 3 držáku trysky; F-závit; 25 MPa
- 2SpeedTip tryska S20 243/539

**Obj.číslo el. pohon:** 2332 193

**Obj.číslo benzinový pohon:** 2332 194



Technická data	HC 950 E (+ SSP)	HC 950 G (+ SSP)	HC 970 E (+ SSP)	HC 970 G (+ SSP)
Výkon motoru	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6.0 kW
Napětí	230 V	-	400 V	-
Hmotnost	83 kg (84 kg SSP)	76 kg (77 kg SSP)	100 kg (101 kg SSP)	88 kg (89 kg SSP)
Max. tlak	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa
Max. průtok	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
Max. tryska	0.052"	0.052"	0.056"	0.056"

## Originální příslušenství WAGNER pro HeavyCoat

### Nasávací systémy



Pístovou pumpou HeavyCoat lze čerpat materiál přímo ze 120 l sudu nebo z velkých kontejnerů

0349 907 Kontejnerový sací systém, vč. C spojky

9991 651 Adaptér, B na C spojku

0097 305 Záslepka pro C spojku

### Příslušenství pro stěrky



Výsledný texturový efekt lze dosáhnout díky širokému výběru trysek určených pro aplikace dekorativních povrchů

0258 720 Sada pro texturu

### Pistole



Společně s pumpou a tryskou je stříkácí pistole srdcem každého stříkání. Pistole AG 14 s nízkou ovládací silou je komfortní pro práci.

0502 166 Airless pistole AG 14, F-závit + držák trysky

0502 119 Airless pistole AG 14, G-závit + držák trysky

2341 126 Pistole AG 19, 25 MPa, F-závit + držák trysky

2341 127 Pistole AG 19, 25 MPa, G-závit + držák trysky

### Hadice a spojky



WAGNER nabízí velký výběr vysokotlakých hadic pro různé materiály, práce a všestranné použití.

2336 583 Hadice DN10 / 25 MPa / NPSM 3/8" / 15 m

2336 585 Hadice DN13 / 25 MPa / NPSM 1/2" / 15 m

2336 582 Krátká hadice DN10 / NPSM 3/8" / 2.5 m

0179 732 Adaptér A = NPS 3/8" I = NPS 1/4"

3203 026 Duální spojka A = 1/2" x A = 3/8"

0256 343 Duální spojka A = 3/8" x A = 3/8" spojka

3202 901 Duální spojka A = 1/2" x A = 1/2"

9985 781 Duální spojka A = 3/4" x A = 3/4"

### Velkoobjemový kontejner



Velkoobjemový kontejner s kapacitou do 100 litrů, umožňuje stříkání velkých ploch bez doplňování materiálu. Jednoduchá a snadná manipulace a sestavení významně zvyšují flexibilitu na staveništích.

2309 955 Velkoobjemový kontejner s podporou pytlů vč. válečkového lisu

### Trysky



**TradeTip 3 trysky** – nabízí široké spektrum různých druhů a velikostí pro optimální potřebu k danému objektu: vel.trysek od 0.007" do 0.067", úhel paprsku od 10° do 120°.

**Dvourychlostní trysky** – inovace v konstrukci trysek. Nyní můžete stříkat ještě rychleji a pohodlněji. Dvou rychlostní tryska umožňuje jedním otočením výměnu dvou rozměrů. Trysky se dodávají v různých kombinacích.

### Prodloužení trysky do 60 cm



Prodloužená trysky pomáhá stříkat bez použití žebříků, lešení a zvětšuje dosah u objektů s velkou plochou a tím zvyšuje pracovní flexibilitu.

0556 051 Prodloužení trysky 15 cm, F-závit

0556 052 Prodloužení trysky 30 cm, F-závit

0556 053 Prodloužení trysky 45 cm, F-závit

0556 054 Prodloužení trysky 60 cm, F-závit

0556 074 Prodloužení trysky 15 cm, G-závit

0556 075 Prodloužení trysky 30 cm, G-závit

0556 076 Prodloužení trysky 45 cm, G-závit

0556 077 Prodloužení trysky 60 cm, G-závit

## Profi záruka 2+3 roky

Prodloužená záruka o 2 roky při registraci na [www.watech.cz/profi-zaruka](http://www.watech.cz/profi-zaruka)



## WAtch a.s.

autorizované zastoupení WAGNER Group

prodej, servis, technické poradenství, aplikační poradenství, školení

pobočky:

Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové, +420 778 071 014

Husova 366, 261 01 Příbram, +420 778 071 016

Tovární 1209, 769 01 Holešov, +420 778 071 070

Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledec nad Sázavou, +420 778 071 019